



HP Click afdruksoftware

Gebruikershandleiding

Uitgave 14

© Copyright 2015-2021 HP Development
Company, L.P.

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder
vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP-producten en -
diensten worden vermeld in de specifieke
garantieverklaringen bij dergelijke producten en
diensten. Niets in dit document mag worden
opgevat als aanvullende garantie. HP stelt zich
niet aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in dit
document.

Handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn in de Verenigde
Staten gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.

Inhoudsopgave

1 Inleiding	1
Voor wie is het bedoeld?	1
Aan de slag	1
2 Installatie	5
Vereisten	5
Ondersteunde printers	5
Ondersteunde bestandsindelingen	8
Ondersteunde talen	8
Updates	8
3 Licenties	9
USB-dongellicentie beschikbaar	9
Proeflicentie beschikbaar	10
4 Voorkeuren	11
Algemene voorkeuren	11
Printervoorkeuren	12
Help-menu	13
5 Taakvoorbereiding	14
Instellingen	14
Paginaopties	16
Voorbeeld	17
6 Nesten	18
7 Afdrukken	19
8 Notificatie-centrum	20
9 HP Applications Center	21

10 Probleemoplossing	22
Bijlage A Sneltoetsen	24
Menu's	24
Deelvensters	24
Dialoogvensters	25
Gebruik	25
Voorbeeld	26
Index	27


1 Inleiding

Voor wie is het bedoeld?

HP Click is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het verzenden van taken en is ontworpen voor mensen die kleine volumes trefzeker willen afdrukken. Ideaal voor uiteenlopende grafische en technische toepassingen, zoals posters, rolbanners, infographic-presentaties, plattegronden en CAD-documenten.


Aan de slag

1. De toepassing installeren Zie [Installatie op pagina 5](#).
2. Start de toepassing. U ziet een heel eenvoudig venster.

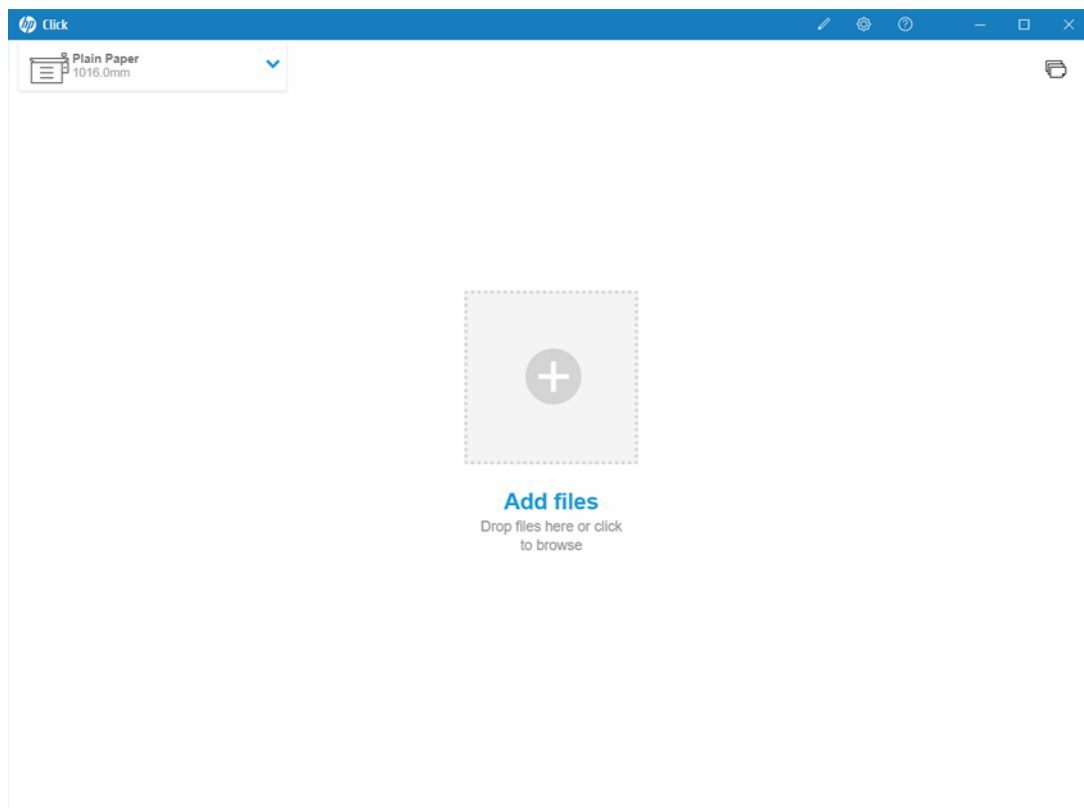


3. Als u wilt weten welke nieuwe functies zijn opgenomen in de meest recente versie van de toepassing, klikt u op [?](#) en **What's new** (Nieuw).


- Eventueel ondersteunde printers die op uw lokale netwerk zijn aangesloten, worden automatisch gedetecteerd. Verder worden de taal, maateenheden en een aantal paginaformaten automatisch geselecteerd op grond van de instellingen van het besturingssysteem. (U kunt deze instellingen altijd handmatig wijzigen en zo nodig handmatig printers toevoegen.)

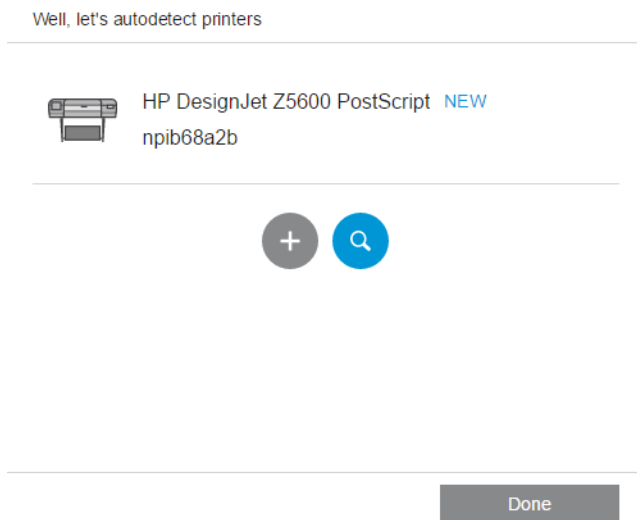


- Selecteer linksboven in het venster een printer. Hier kunt u ook printerinstellingen wijzigen.

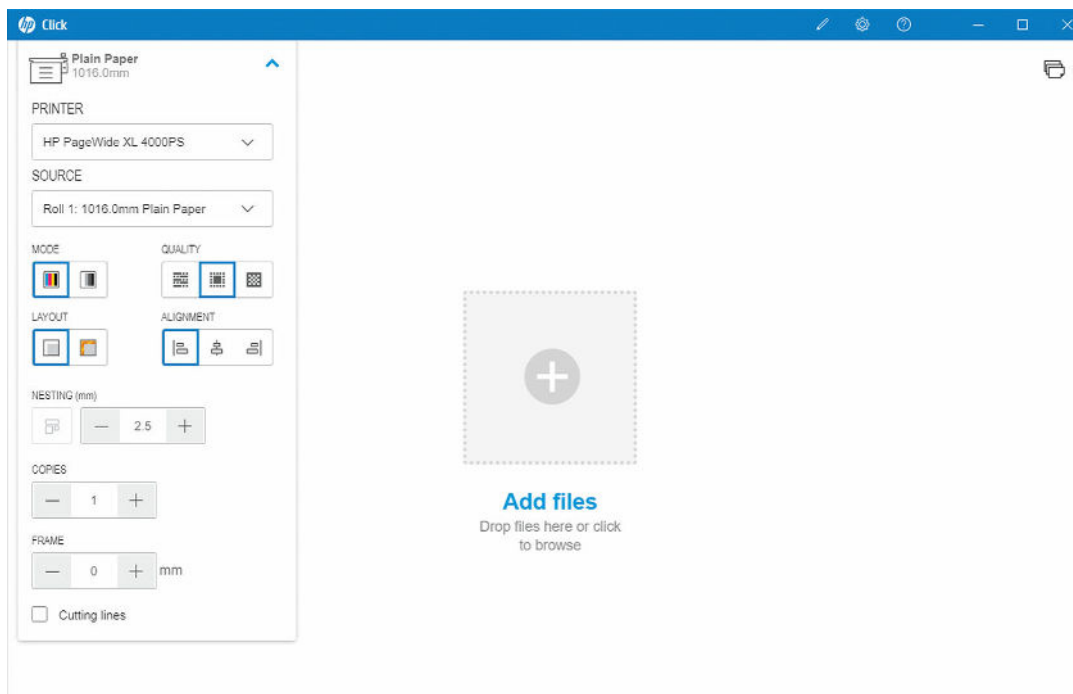

6. Sleep het bestand dat u wilt afdrukken naar het toepassingsvenster of klik op het kruisje in het midden van het venster om naar het gewenste bestand te zoeken. In het venster wordt een miniatuurafbeelding van elke pagina weergegeven.

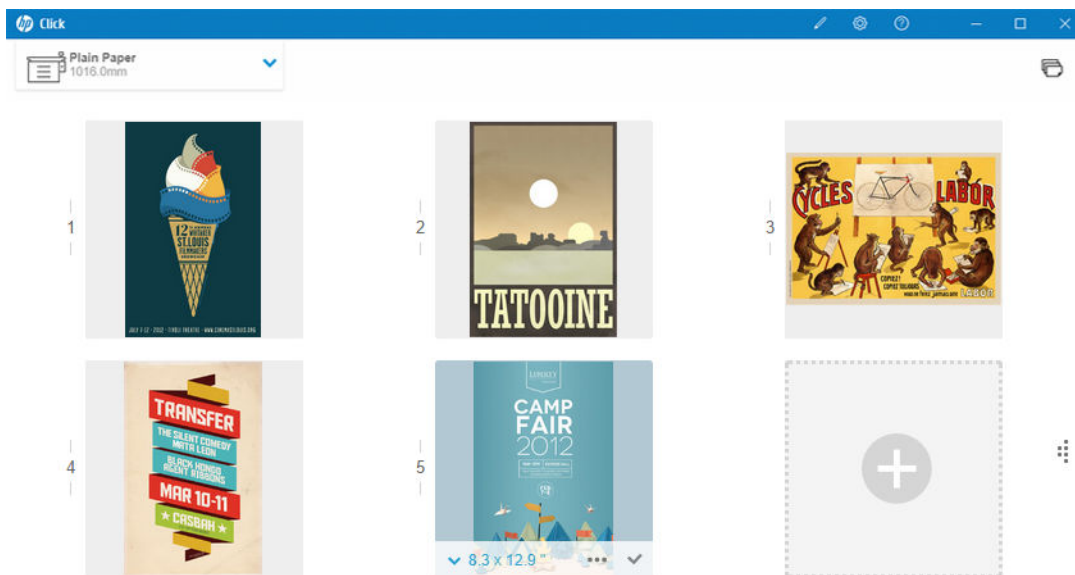

7. Klik op de miniatuur om een afdrukvoorbeeld te zien.

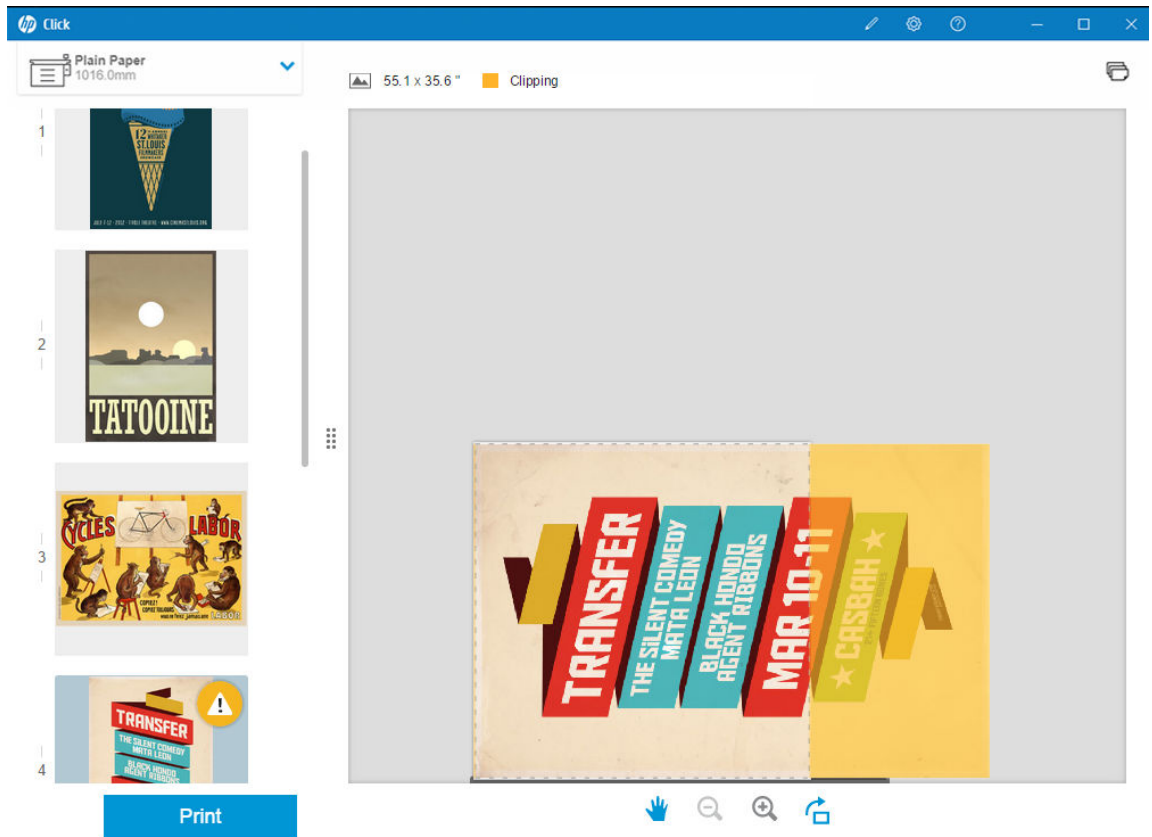

8. Wanneer u klaar bent om af te drukken, drukt u op de knop **Print** (Afdrukken). Standaard worden alle pagina's afgedrukt.

Zie [Taakvoorbereiding op pagina 14](#) voor meer gedetailleerde informatie over instellingen voor afdruktaken.

2 Installatie

Vereisten

Microsoft Windows 7 of hoger (alleen 64-bits)

- Intel Core i3 2.4 GHz met 4 virtuele cores/threads, of gelijke of betere processor
- 4 GB RAM of meer
- Minimaal 3,5 GB vrije ruimte op de harde schijf, plus 100 MB voor elke extra printer
- Schermresolutie van minimaal 1280 x 1024 pixels, ingesteld of gekalibreerd op sRGB voor optimale prestaties
- Ethernet-netwerk, IPv4, 100 Mbps of sneller

Mac OS X 10.10 of hoger

- Intel Core i5 1.6 GHz dual core, of vergelijkbare of betere processor
- 4 GB RAM of meer
- Minstens 3,5 GB vrije ruimte op harde schijf
- Schermresolutie van minimaal 1280 x 1024 pixels, ingesteld of gekalibreerd op sRGB voor optimale prestaties
- Ethernet-netwerk, IPv4, 100 Mbps of sneller

Zorg ervoor dat uw computer is verbonden met het dezelfde subnet als uw printer. U kunt er ook voor zorgen dat de computer en de printer kunnen communiceren via de TCP-poorten 8080, 8085, 8086, 9100, 9102, TCP en UDP 161.

Als u verbetering noodzakelijk vindt, kunnen de prestaties van de toepassing worden verbeterd door de bovenstaande minimale specificaties te overtreffen: meer dan 4GB RAM (waarvoor een 64-bits besturingssysteem nodig is), een snellere processor met meer kernen, een sneller netwerk en een snellere harde schijf (idealiter een solid-state schijf).

Ondersteunde printers

HP Click ondersteunt momenteel de volgende printers:

- HP DesignJet D5800-productieprinter (60 inch, alleen beschikbaar in APJ)
- HP DesignJet Studio-printer (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T100-printer (24 inch)
- HP DesignJet T120-printer (24 inch)

- HP DesignJet T125-printer (24 inch)
- HP DesignJet T130-printer (24 inch)
- HP DesignJet T210-printer (24 inch)
- HP DesignJet T230-printer (24 inch)
- HP DesignJet T250-printer (24 inch)
- HP DesignJet T520-printer (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T525-printer (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T530-printer (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T630-printer (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T650-printer (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T730-printer (36 inch)
- HP DesignJet T790-printer (24 en 44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T795-printer (44 inch)
- HP DesignJet T830 MFP (24 en 36 inch)
- HP DesignJet T920-printer (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T930-printer (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T940-printer (36 inch) *
- HP DesignJet T1300-printer (44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T1500-printer (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T1530-printer (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T1600- en T1600dr-printer (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T1700- en T1700dr-printer (44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T1708- en T1708dr-printer (44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T2300 MFP (44/36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T2500 MFP (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T2530 MFP (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T2600- en T2600dr-MFP (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T3500-MFP (36 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T7100-printer (42 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet T7200-printer (42 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z6 (24 en 44 inch, met PostScript)
- HP DesignJet Z6dr (44 inch, met PostScript)
- HP DesignJet Z9+ (24 en 44 inch, met PostScript)

- HP DesignJet Z9*dr (44 inch, met PostScript)
- HP DesignJet Z6 Pro 64-inch printers
- HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printers
- HP DesignJet Z2100 Photo-printer (24 en 44 inch)
- HP DesignJet Z2600 PostScript-printer
- HP DesignJet Z3200-printer (24 en 44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z5200-printer (44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z5400-printer (44 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z5600 PostScript-printer
- HP DesignJet Z6200-printer (42 en 60 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z6600-printer (60 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z6610-printer (60 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z6800-printer (60 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet Z6810-printer (42 en 60 inch, met en zonder PostScript)
- HP DesignJet XL 3600 MFP (36 inch, met PostScript)
- HP PageWide XL 3900/3920-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 4000-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 4100-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 4200-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 4500-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 4600-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 4700-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript)
- HP PageWide XL 5000-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript en AMS)
 - Licentie voor HP Click is vereist voor de printer in de regio AMS (Amerika).
- HP PageWide XL 5100-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript en AMS)
 - Licentie voor HP Click is vereist voor de printer in de regio AMS (Amerika).
- HP PageWide XL 5200-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript en AMS)
 - Licentie voor HP Click is vereist voor de printer in de regio AMS (Amerika).
- HP PageWide XL Pro 5200-printer en -MFP (40 inch, alleen PostScript en AMS)
 - Licentie voor HP Click is vereist voor de printer in de AMS-regio (Amerika).

 **OPMERKING:** HP Click ondersteunt alleen originele HP-inktbenodigdheden.

* Alleen beschikbaar in een aantal landen.

- HP DesignJet Z6dr (44 inch, met PostScript)
- HP DesignJet Z9* (24 en 44 inch, met PostScript)

Ondersteunde bestandsindelingen

HP Click kan de volgende bestandsindelingen afdrukken:

- JPEG
- HP-GL/2
- PDF
- PNG
- TIFF
- DWF (alleen Windows)

Ondersteunde talen

HP Click is er in het Engels, Portugees, Spaans, Catalaans, Frans, Nederlands, Italiaans, Duits, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans of Japans.

Updates

HP Click wordt automatisch bijgewerkt om opgeloste problemen en beveiligingsoplossingen te implementeren en nieuwe functies of prestatieverbeteringen toe te voegen.

Als u wilt controleren of u de meest recente versie van HP Click hebt of het handmatig wilt downloaden, gaat u naar <http://www.hp.com/go/hpclick/software>.


3 Licenties

Voor meer informatie over hoe u een USB-licentie installeert en voor een proeflicentie gaat u naar <http://www.hp.com/go/hpclick/howtoinstall>.

USB-dongellicentie beschikbaar

Raadpleeg de *installatiegids voor het HP PageWide XL-dongelaccessoire* voor HP Click en zorg ervoor dat de USB-dongellicentie correct is geïnstalleerd in de printer.

Als de licentie niet is geïnstalleerd, toont HP Click een bericht via het paneelmenu **Preferences** (Voorkeuren) > **Printers**.

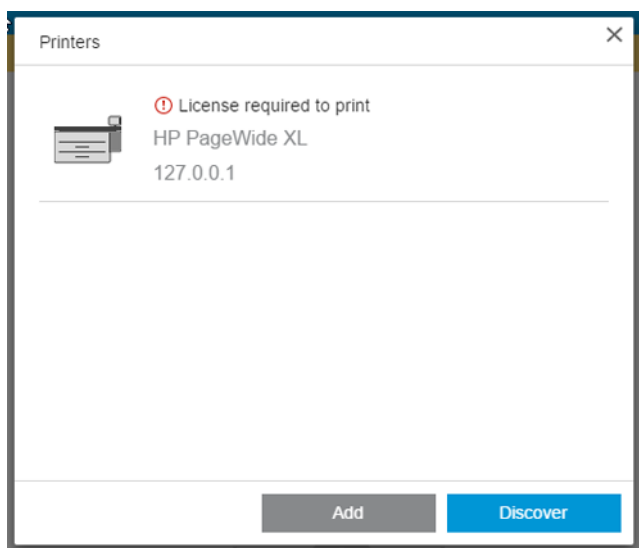


Als u wilt controleren of een licentie goed is geïnstalleerd, gebruikt u het frontpaneel van de printer om algemene informatie te bekijken of gebruikt u de geïntegreerde webserver (zie de gebruikershandleiding van de printer).


Proeflicentie beschikbaar

Met een proeflicentie kunt u de software 60 dagen gratis uitproberen.

Open uw webbrowser en voer het IP-adres van de printer in. Klik in de **Embedded Web Server** (geïntegreerde webserver) van de printer op het tabblad **Setup** (Installatie) en vervolgens op **Firmware update**. Volg de instructies voor het uploaden van de proeflicentie die u zojuist hebt gedownload.

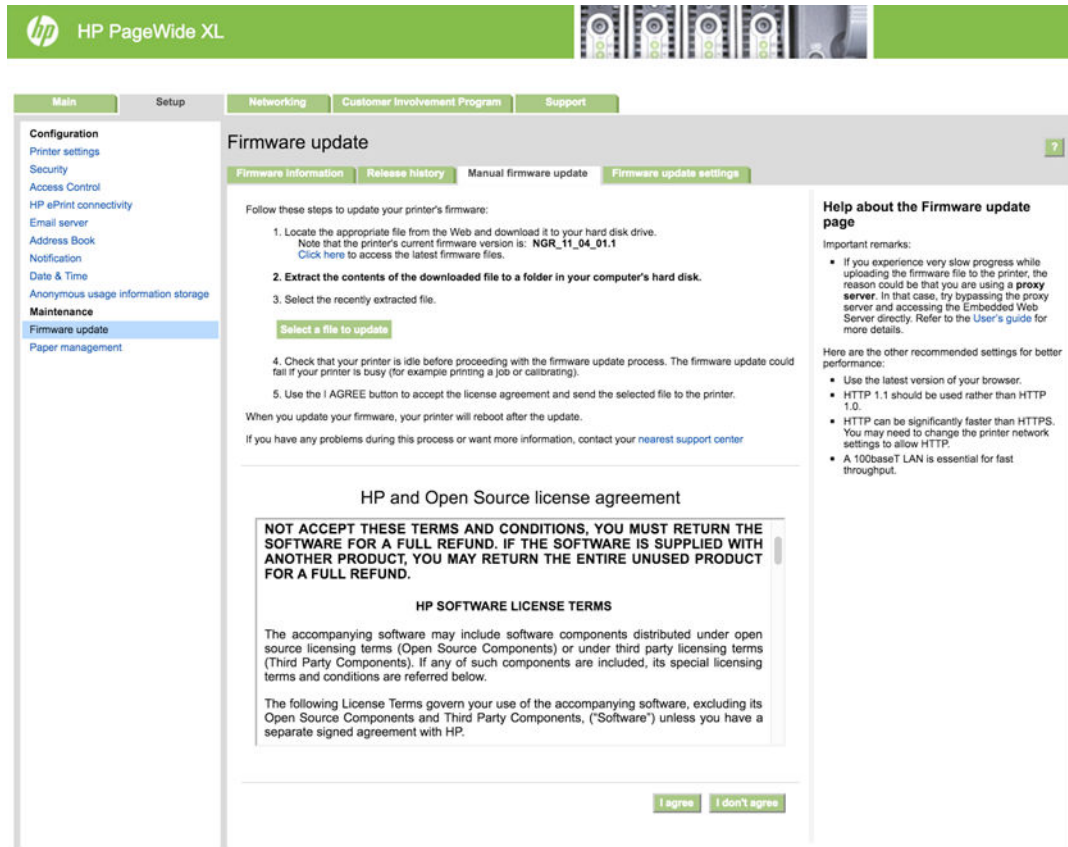



HP Click geeft aan hoeveel tijd van de proeflicentie resteert in het paneelmenu **Printers**.

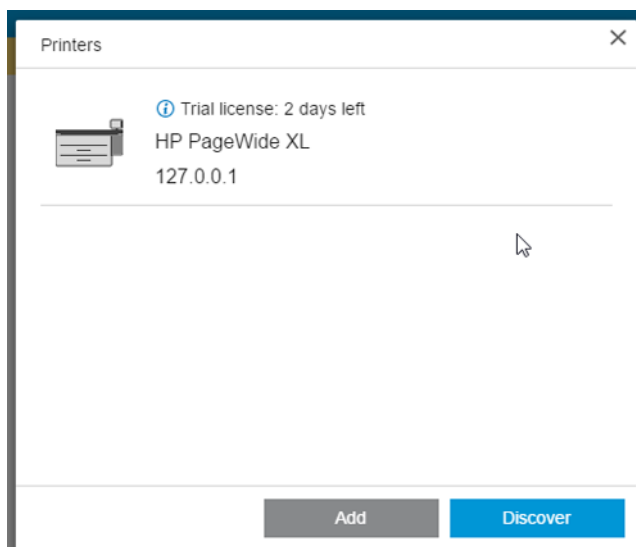

Als u wilt controleren of een licentie goed is geïnstalleerd, gebruikt u het frontpaneel van de printer om algemene informatie te bekijken of gebruikt u de geïntegreerde webserver (zie de gebruikershandleiding van de printer).

4 Voorkeuren

Via de toepassingsvoorkeuren kunt u de configuratie van HP Click wijzigen. In eerste instantie is deze automatisch ingesteld. Als u de voorkeuren wilt wijzigen, klikt u op het pictogram  op de titelbalk. Vervolgens klikt u op **Preferences** (Voorkeuren) om de algemene voorkeuren te wijzigen of op **Printers** om de lijst met printers te wijzigen.



Algemene voorkeuren

De algemene voorkeuren zijn van toepassing op alle printers.

General Preferences ×

Language and units

Language:

Units:

Page size

Standard page size is used for several settings. Choose which family to see:

<input type="checkbox"/> ANSI	<input type="checkbox"/> American
<input type="checkbox"/> Architectural	<input checked="" type="checkbox"/> DIN A (ISO/JIS)
<input checked="" type="checkbox"/> DIN B (ISO)	<input type="checkbox"/> DIN B (JIS)
<input checked="" type="checkbox"/> Photo papers sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Super sizes

Default application layout

Preview visible
Decide to use the application with preview visible from start

Thumbnail information visible
Always show page size and check to print information on thumbnail

Accessibility

Increase character size

Character size:


100% 125% 150%

- **Taal en eenheden:** U kunt de taal van de tekst en de maateenheden wijzigen die in de toepassing worden weergegeven.
- **Paginaformaat:** Er zijn verschillende reeksen standaard-paginaformaten U kunt kiezen welke reeks paginaformaten in de toepassing moeten worden weergegeven.

- **Standaardlay-out van de toepassing**
 - **Preview visible** (Voorbeeld zichtbaar): Als u dit vak inschakelt, is het afdrukvoorbeeld vanaf het begin zichtbaar. Anders wordt het weergegeven wanneer u dubbelklikt op de miniatuur van de pagina.
 - **Thumbnail information visible** (Miniatuurinformatie zichtbaar): Als u dit vak inschakelt, wordt onder elke miniatuur extra informatie weergegeven.
- **Toegankelijkheid:** U kunt de tekengrootte van de tekst vergroten en/of snelkoppelingen gebruiken.

Printervoorkeuren

Via de printervoorkeuren kunt u de lijst met printers bewerken die in de toepassing wordt weergegeven.

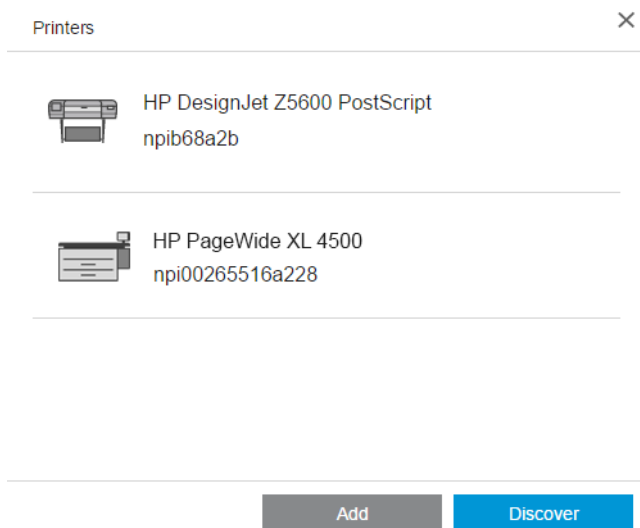


- Klik op de knop **Discover** (Ontdekken) om automatisch meer printers te laten zoeken op uw lokale netwerk.
- Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om handmatig een printer toe te voegen door het IP-adres of de hostnaam in te voeren.



- Klik op een printer om de naam te wijzigen of de printer te verwijderen.

Help-menu

Als u het menu Help wilt weergeven, klikt u op het pictogram  op de titelbalk.

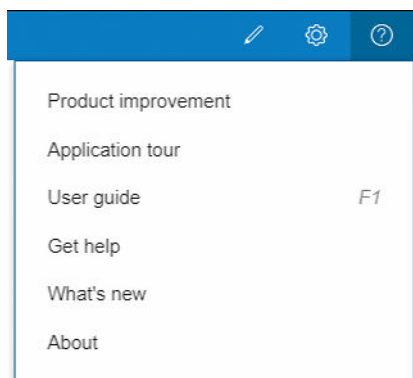


- In het **Product improvement** (Productverbeteringsprogramma) worden gegevens verzameld over uw gebruik van de toepassing om zo HP te helpen nieuwe versies te ontwerpen.
- In de **Application tour** (Rondleiding) krijgt u een inleiding in de toepassing.
- De **User guide** (Gebruikershandleiding) geeft u meer informatie over de toepassing.
- De optie **Get Help** (Hulp zoeken) biedt direct toegang tot het ondersteuningsteam van HP, zodat u vragen kunt verzenden.
- Als u de optie **What's new** (Nieuw) kiest, wordt een venster met de functies van deze versie van de toepassing weergegeven.
- In het vak **About** (Info) vindt u het versienummer van de toepassing.

5 Taakvoorbereiding

Instellingen

Het dialoogvenster met afdrুকinstellingen wordt weergegeven wanneer u op het printerpictogram linksboven in het venster klikt.

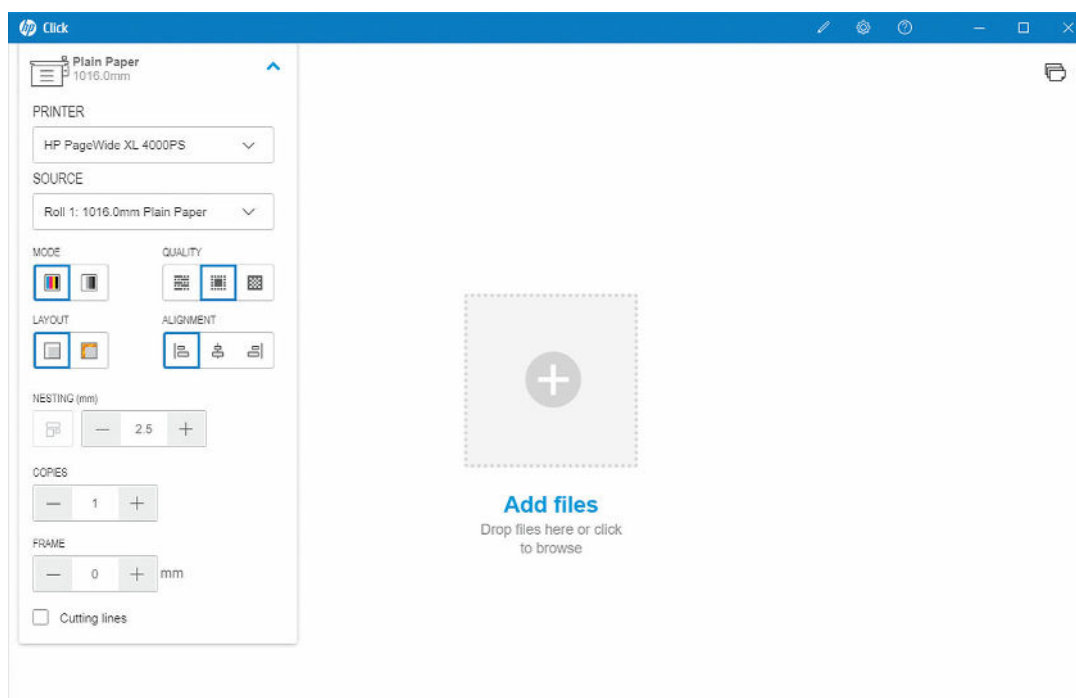

- **PRINTER:** Selecteer de printer die u wilt gebruiken in de lijst met aangesloten printers. Zie [Printervoorkeuren op pagina 12](#) als u een andere printer wilt verbinden.


Bij sommige printers ziet u koppelingen onder de printernaam voor eenvoudige toegang tot de geïntegreerde webservice van de printer. Deze geeft u statusinformatie over de printer en de afdruktaken en de printer, en u kunt zo de printerinstellingen wijzigen en de printer beheren vanaf uw computer.

- Taakwachtrij printer: hier ziet u de status van uw afdruktaken en kunt u de taakwachtrij beheren.
- Accounting: hier ziet u informatie over het gebruik van verbruiksartikelen door de meest recent afgedrukte taken. Bij sommige printers is er een tabblad waarin u kosten kunt toewijzen aan elke afdruktaak, die kunnen worden geëxporteerd naar een Excel-bestand.

De geïntegreerde webservice bevat online hulp voor uitgebreidere informatie over de functies en hoe u ze moet gebruiken.

- **BRON:** Selecteer de papierbron: rol, lade, losse vellen of automatische selectie (indien ondersteund).
- **MODUS:** Selecteer afdrucken in kleur, grijswaarden of zwart-wit, afhankelijk van de voor de printer beschikbare opties.

- **KWALITEIT:** Selecteer de afdrukkwaliteit: Snel, Normaal of Best. Hoe hoger de kwaliteit, hoe trager het afdrukken.
- **Glansverbeteraar:** Deze instelling is alleen beschikbaar voor de HP DesignJet Z9*-printerserie, als glansverbeteraar is geïnstalleerd en het geladen papier glansverbeteraar ondersteunt. Als u glansverbeteraar wilt gebruiken om een superieure uniformiteit in de glans te bereiken, moet u een aparte kit installeren die beschikbaar is voor de hele Z9*-serie.
- **UITLIJNING:** Selecteer waar u inhoud op de rol of het papier wilt uitlijnen.
- **NESTEN:** Nesten in- en uitschakelen (standaard: uit) en selecteer de ruimte tussen de pagina's. Zie [Nesten op pagina 18](#).
- **EXEMPLAREN:** Selecteer het aantal exemplaren dat u van de taak wilt afdrukken, tussen 1 en 99. Twee of meer exemplaren van de taak worden als gesorteerde sets naar de printer verzonden.
- **Clip content by margins** (Inhoud afsnijden op marges) : Als u deze optie inschakelt, wordt ervan uitgegaan dat de marges nul zijn en dat de volle breedte van het papier kan worden gebruikt voor het afdrukken. Er wordt echter niets afgedrukt wat binnen de feitelijke marges van de printer valt.
- **Snijlijnen:** Als dit vak is ingeschakeld, worden extra markeringen afgedrukt om aan te geven waar het papier op de gewenste maat moet worden afgesneden.
- **Zonder randen:** Als uw printer afdrukken zonder randen ondersteunt en/of een specifiek snijapparaat gebruikt, is deze instelling beschikbaar wanneer de voorwaarden van toepassing zijn, afhankelijk van het geplaatste papier.





 **TIP:** Sommige papiersoorten bieden geen ondersteuning voor afdrukken tot aan de rand van het papier, maar ondersteunen mogelijk wel afdrukken zonder randen met behulp van een verticale snijmachine, als de printer hiervan is voorzien.

- **Verticale snijmachine:** Als verticaal bijsnijden wordt ondersteund door de printer, worden in het paginavoorbeeld extra snijlijnen weergegeven. Controleer of deze functie in de printer is geactiveerd.

 **TIP:** HP beveelt het gebruik van **Zonder randen** afdrukken aan als u dit handmatig hebt geselecteerd en **Verticale snijmachine** als deze is geactiveerd. Door de aanwezigheid van printermarges kan het afdrukgebied worden verkleind wanneer u de verticale snijmachine gebruikt. Als u de afbeelding liever niet afsnijdt, deactiveert u deze functie om het papier over het hele oppervlak te gebruiken.

- **Laatste instelling onthouden:** Als deze optie is geselecteerd, wordt de laatste geselecteerde set afdrুকinstellingen onthouden, om u wat tijd en moeite te besparen.

Printerstatus

 1117mm Plain Paper Printer settings ▾	Printer is gereed
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	De printer stuurt waarschuwingsberichten, maar kan wel afdrukken
 No roll loaded Printer settings ▾	De printer stuurt foutberichten en kan mogelijk niet afdrukken
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	Verbinding met de printer is verbroken: afdrukken is niet mogelijk






Paginaopties

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u op een specifieke pagina in de toepassing klikt:




- **Geselecteerde pagina:** Standaard worden alle pagina's van het bestand geselecteerd om af te drukken. Als u de geselecteerde pagina niet wilt afdrukken, klikt u op in de linkerbovenhoek van het miniatuur om het afdrukken voor die pagina uit te schakelen.


Als u de volgende opties wilt weergeven, klikt u eerst op **...** rechts onder de miniatuur:

1. **Paginaformaat:** Klik op  (op het paginaformaat of in de linkerbenedenhoek van de miniatuur) om een ander standaard papierformaat of een aangepast papierformaat te selecteren.
2. **Exemplaren:** Klik op  voor extra exemplaren van de geselecteerde pagina's.
3. **Afdrukvoorbeeld:** Klik op  om een afdrukvoorbeeld te bekijken van alle pagina's die zijn gegenereerd voor het huidige document. Klik nogmaals op  om terug te keren naar de standaardweergave.
4. **Verwijderen:** Klik op  om de huidige pagina te verwijderen uit de algehele paginalay-out.

 **TIP:** U kunt de volgorde van de pagina's wijzigen door een of meerdere pagina's naar een andere positie te slepen.

TIP: Als u alle pagina's uit het venster wilt verwijderen, selecteert u alle pagina's terwijl u de **Shift**-toets ingedrukt houdt. U kunt ook de sneltoets **Ctrl+A** /  **A** op het toetsenbord gebruiken en vervolgens de geselecteerde pagina's verwijderen.

Voorbeeld

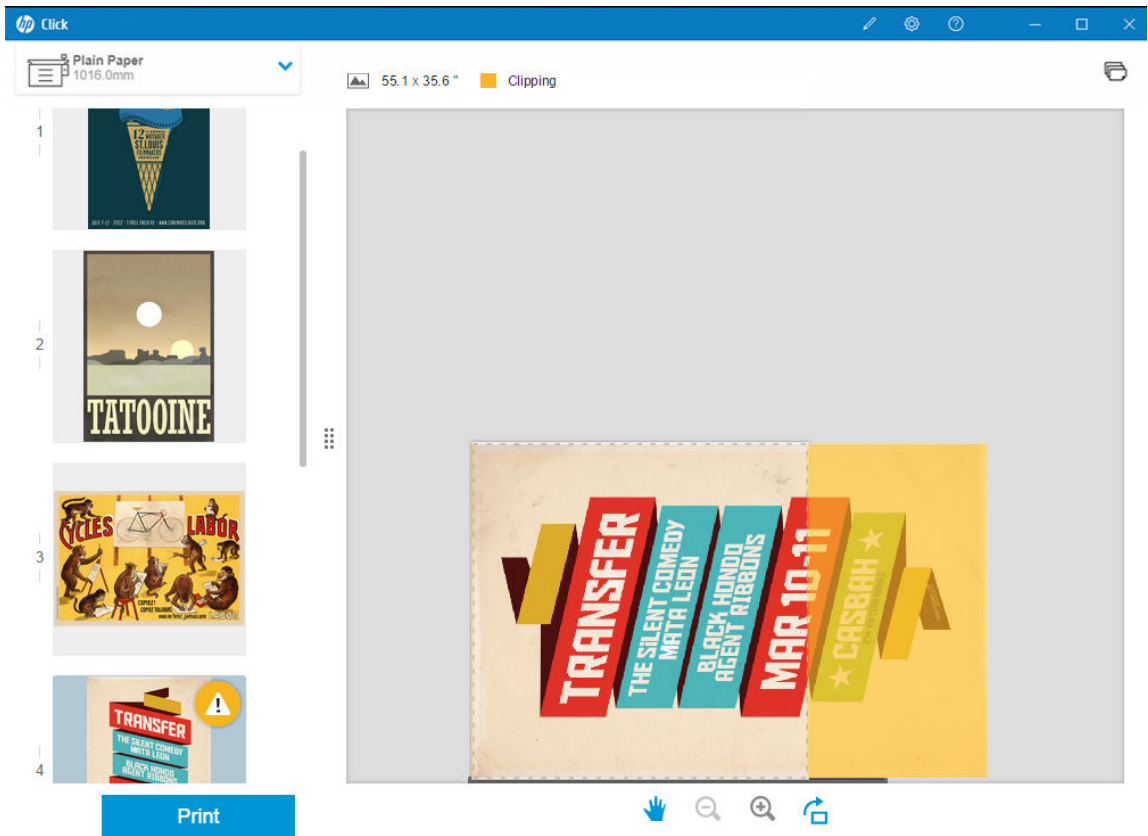






Wanneer het voorbeeld zichtbaar is, wordt het aan de rechterkant van het venster weergegeven. De paginaminiaturen worden links weergegeven.

Met de knop **Print** (Afdrukken) worden alle pagina's afgedrukt (tenzij u het afdrukken voor bepaalde pagina's hebt uitgeschakeld), niet alleen de pagina die u in het voorbeeld ziet.

In het voorbeeld wordt u eraan herinnerd of u het afdrukken voor die pagina hebt uitgeschakeld.

Als de pagina te groot is voor het geplaatste papier, wordt in het geel aangegeven welk deel van het voorbeeld niet wordt afgedrukt.

Acties in Voorbeeld


- Als u wilt inzoomen, klikt u op het pictogram .
- Als u wilt uitzoomen, klikt u op het pictogram .
- Als u de pagina wilt draaien, klikt u op het pictogram .
- U kunt ook de **Ctrl**-toets ingedrukt houden en inzoomen met het muiswiel. Zie [Sneltoetsen op pagina 24](#).
- Als u naar de volgende pagina wilt gaan, klikt u op **>**.
- Als u naar de vorige pagina wilt gaan, klikt u op **<**.
- Als u het voorbeeld binnen het voorbeeldgebied wilt verplaatsen, klikt u op een willekeurige plaats in de afbeelding en versleept u deze. Dit heeft geen effect op de afdruk.
- Als u het voorbeeld van het scherm wilt verwijderen en alleen de miniaturen wilt weergeven, klikt u in het midden op .
- Als u de rand tussen het voorbeeld en de miniaturen wilt verplaatsen, sleept u  naar links of rechts.

6 Nesten

U kunt papier en tijd besparen door gebruik te maken van nesten, waarbij twee of meer pagina's naast elkaar worden afgedrukt als het papier breed genoeg is.

OPMERKING: Om papier uit te sparen, kan de paginavolgorde automatisch worden gewijzigd en/of kunnen de pagina's worden gedraaid. Als u een pagina handmatig wilt draaien of uitlijnen, zorg er dan voor dat nesten is uitgeschakeld.




Met het pictogram  in de instellingen kunt u deze functie voor elke printer in- of uitschakelen. U kunt hier ook de ruimte (afstand) tussen geneste pagina's kiezen. Zie [Instellingen op pagina 14](#).

Als de nestfunctie is ingeschakeld, kunt u in het voorbeeld controleren hoeveel pagina's van het document op een uitvoerpagina passen.



TIP: Als u meerdere kopieën wilt nesten, voegt u de gewenste pagina's opnieuw toe. Nesten wordt niet beïnvloed wanneer u het aantal kopieën instelt.

De pagina's die op hetzelfde vel zijn genest, worden gemarkeerd met het pictogram  naast elke miniatuur.



7 Afdrukken

Wanneer afdrukken mogelijk is, is de knop **Print** (Afdrukken) ingeschakeld. Als deze knop is uitgeschakeld, controleert u of de printer verbonden is en klaar om af te drukken. U kunt ook een andere printer gebruiken die wel klaar is om af te drukken.

Wanneer u op de knop **Print** (Afdrukken) drukt, worden alle pagina's afgedrukt die in de toepassing zijn geladen, behalve de pagina's waarvoor u het afdrukken hebt uitgeschakeld; zie [Paginaopties op pagina 16](#).

Standaard worden pagina's op het originele formaat afgedrukt, tenzij u een ander formaat hebt opgegeven. Zie [Paginaopties op pagina 16](#).

Als de printer pagina's kan opslaan in een wachtrij, worden alle pagina's onmiddellijk naar de printer gestuurd. Anders wordt elke pagina vastgehouden totdat de printer klaar is om deze te ontvangen. De voortgang van het verzenden van de taak naar de printer wordt aangegeven in het pictogram **Print** (Afdrukken).

U kunt de taken in de wachtrij bekijken door de koppeling **Printer job queue** (Taakwachtrij van de printer) te selecteren in het dialoogvenster **Print settings** (Afdrukinstellingen). Er wordt dan een koppeling naar de geïntegreerde webserver in uw standaard browser geopend.


De toepassing verzendt de pagina's van een taak in de volgorde waarin ze op het scherm worden weergegeven.

OPMERKING: De applicatie geeft de gebruiker informatie over de status van de afdruktaak: **Printed** (Afdrukt), **Canceled** (Geannuleerd) of **Failed** (Mislukt).



8 Notificatie-centrum

In het notificatie-centrum kunt u de status controleren van de documenten die u naar de printer hebt verzonden. Als u het notificatie-centrum wilt openen, tikt u op het pictogram  in de bovenste balk.

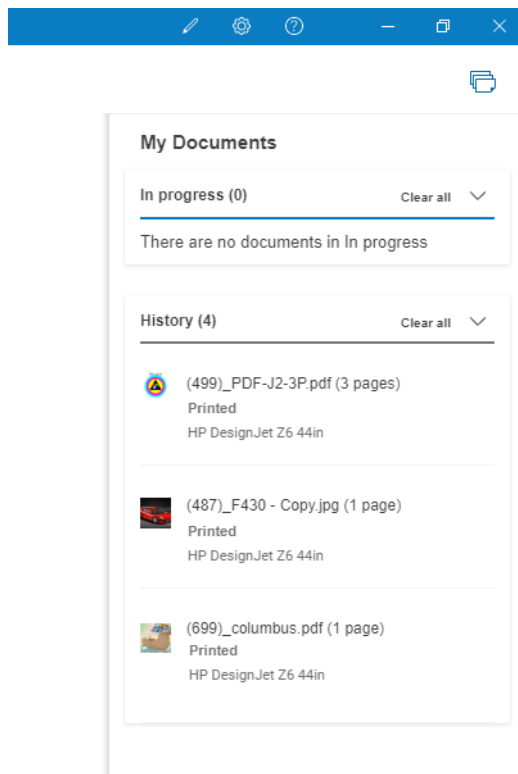

De meest recente afgedrukte taken kunnen opnieuw worden geladen naar HP Click door te klikken op de functie **Add again** (Opnieuw toevoegen) in het gedeelte **History** (Geschiedenis). (Alleen ondersteunde printers.)


9 HP Applications Center

Posters kunt u afdrukken vanuit het HP Applications Center via HP Click.

Als u zelf iets wilt ontwerpen en direct afdrukken, gaat u naar het [HP Applications Center](#). Wanneer het ontwerp is voltooid, selecteert u HP Click als afdruksoftware en klikt u op de knop **Send to print** (Verzenden om af te drukken). Het afdrukbaar bestand wordt gegenereerd en automatisch in HP Click geladen.


U kunt uw eigen ontwerpen altijd terugvinden in het gedeelte **My Work** (Mijn werk) in het HP Applications Center.

U kunt uw ontwerpen ook vanuit het HP Applications Center naar uw computer downloaden en ze naar HP Click slepen.

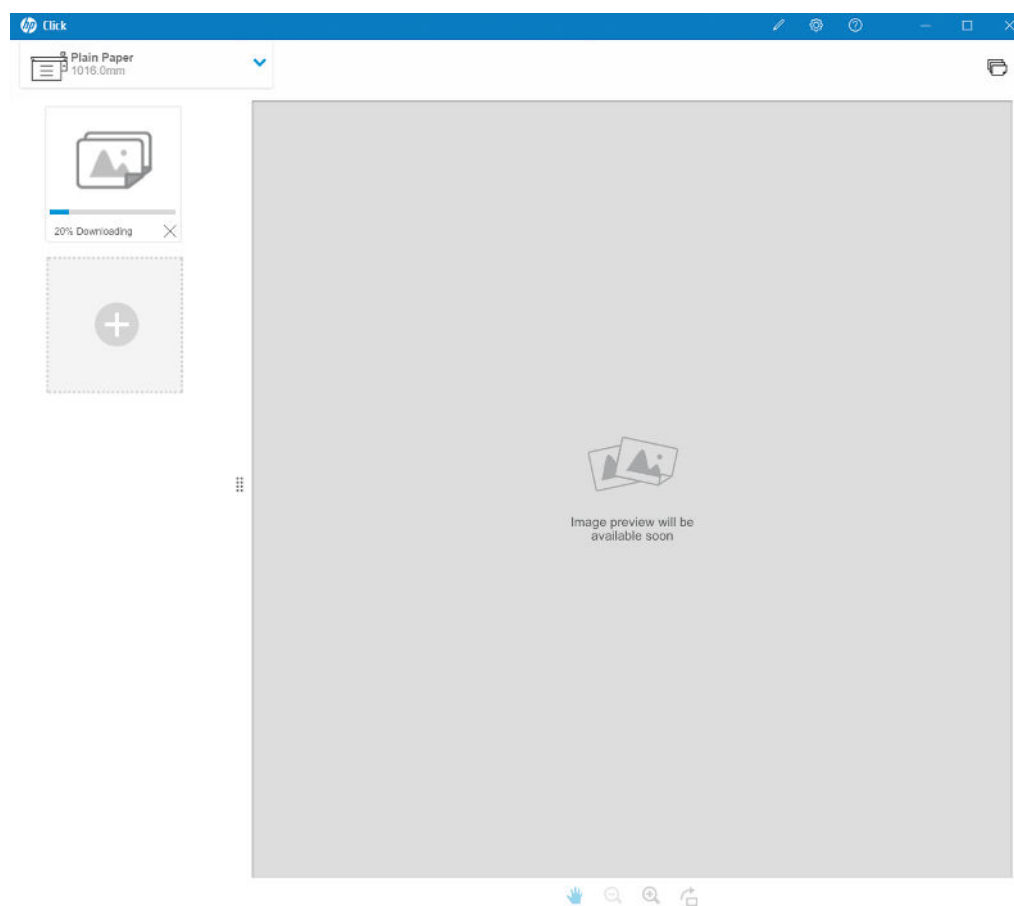

10 Probleemoplossing

Als u het hulpmiddel voor probleemoplossing wilt openen, gaat u naar de sectie **Get Help** (Hulp zoeken) in het menu in en tikt u op de knop **Support tool** (Hulpmiddel voor ondersteuning).

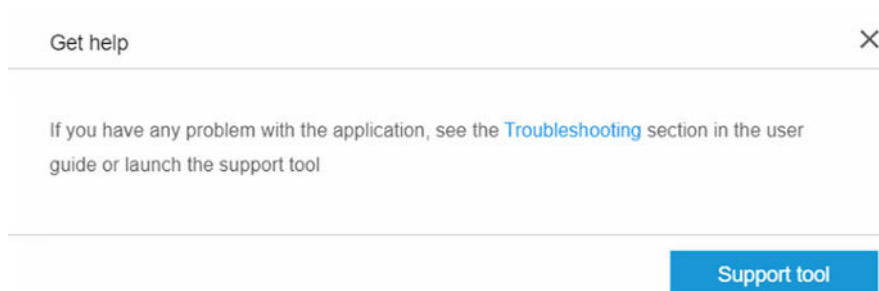

Situatie	Aanbevolen actie
HP Click start niet, of valt tijdens het starten uit.	Controleer of u een 64-bits besturingssysteem gebruikt. Verwijder HP Click en installeer het opnieuw.
Tijdens het detectieproces wordt een printer niet gevonden of toegevoegd.	Afhankelijk van de topologie van het netwerk, kan een printer niet worden gevonden tijdens het detectieproces. Voeg de printer handmatig toe met het IP-adres of de hostnaam. OPMERKING: Er kunnen alleen HP-printers worden verbonden met deze toepassing.
Wanneer u een printer met de hostnaam toevoegt, meldt HP Click dat deze "niet bereikbaar" is.	Soms kan de hostnaam door de computer niet worden opgelost. Voeg de printer toe met het IP-adres.
Het lukt niet om een printer toe te voegen.	Controleer of de printer een van de Ondersteunde printers op pagina 5 is.
HP Click meldt dat een printer een incompatibele firmwareversie heeft.	Installeer de nieuwste update van de firmware op de printer. HP Click werkt alleen goed met de nieuwste firmware.
In het voorbeeld is de hele afbeelding geel, wat betekent dat er niets wordt afgedrukt.	Controleer of op de printer een rol is geselecteerd en of deze breed genoeg is voor de afbeelding. Gebruik Paginaopties op pagina 16 om de afbeelding te verkleinen, zodat deze op de rol past.
U hebt per ongeluk een of meer bestanden verwijderd.	Als een bestand is verwijderd, kan het niet meer worden teruggehaald. U moet elk verwijderd bestand weer toevoegen.
Het foutbericht "Bestandsindeling niet ondersteund" wordt weergegeven wanneer ik een bestand toevoeg.	Controleer of het papier een Ondersteunde bestandsindelingen op pagina 8 is.
De knop Print (Afdrukken) is uitgeschakeld.	Zorg ervoor dat er minstens één miniatuur voor afdrukken is geselecteerd. Controleer of er een verbinding is tussen de printer en de computer. Controleer of de printer is ingeschakeld.

Als u meer hulp nodig hebt met HP Click, kunt u contact opnemen met <mailto:hpclick.support@hp.com>.

A Sneltoetsen

Menu's

Functie	Windows	Mac OS
Direct naar inhoud	Alt+0	⌘ 0
Menu Help	Alt+H	⌘ Shift /
Gebruikershandleiding	F1	⌘ /
Menu Voorkeuren	Alt+P	---
Algemene voorkeuren	Ctrl+K	⌘ ,
Printervoorkeuren	Shift+Ctrl+K	⌘ ⌘ ,
Toepassing minimaliseren	Windows+↓	⌘ M
Formaat herstellen	Windows+↓	---
Toepassing maximaliseren	Windows+↑	---
Toepassing sluiten	Alt+F4	⌘ Q
Toepassing verbergen	---	⌘ H
Andere verbergen	---	⌘ ⌘ H
Bestanden openen of toevoegen	Ctrl+O	⌘ O
Taak afdrukken	Ctrl+P	⌘ P

Deelvensters

Functie	Windows	Mac OS
Deelvenster Printer	P of F4	P of F4
Voorbeeld	W of F5	W of F5
Miniaturen maximaliseren	G of F3	G of F3

Dialogvensters

Functie	Windows	Mac OS
Dialogvenster bevestigen (primair)	Enter of spatiebalk	Enter of spatiebalk
Dialogvenster annuleren (secundair)	Esc	Esc
Melding verwijderen	Esc	Esc
Modaal of pop-overvenster sluiten	Esc	Esc

Gebruik

Functie	Windows	Mac OS
Alles selecteren	Ctrl+A	⌘ A
Pagina of selectie verwijderen	Del	Del
Meerdere aaneengesloten miniaturen selecteren	Shift+klikken	Shift klikken
Meerdere niet-aaneengesloten miniaturen selecteren	Ctrl+klikken	⌘ klikken
Navigeren tussen miniaturen	pijltjestoetsen	pijltjestoetsen
Navigeren en selecteren	Shift+pijltjestoetsen	Shift pijltjestoetsen
Miniatuurfocus selecteren	Spatiebalk	Spatiebalk
Miniaturen tot eerste selecteren	Shift+Home	Shift Home
Miniaturen tot laatste selecteren	Shift+End	Shift End
Miniaturen tot eerste zichtbare selecteren	Shift+Page Up	Shift vorigePagina
Miniaturen tot laatste zichtbare selecteren	Shift+Page Down	Shift volgendePagina
Toetsenbordfocus verplaatsen	Tab	Tab
Toetsenbordfocus verplaatsen (omgekeerd)	Shift+Tab	Shift Tab
Naar eerste gaan (miniatuur)	Home	Home of Fn ←
Naar laatste gaan (miniatuur)	End	End of Fn →
Cursor langs de viewport omlaag verplaatsen	Page Down	Page Down of Fn ↓
Cursor langs de viewport omhoog verplaatsen	Page Up	Page Up of Fn ↑
Selectievakje, keuzerondje of aan-/uitknop in- of uitschakelen	Spatiebalk	Spatiebalk
Dubbele pagina	Ctrl+D	⌘ D
Pagina's selecteren en dupliceren	Pagina('s) selecteren, Ctrl+D, slepen en neerzetten	Pagina('s) selecteren, ⌘ D selecteren, slepen en neerzetten
Pagina's selecteren en verplaatsen	Pagina('s) selecteren, slepen en neerzetten	Pagina('s) selecteren, slepen en neerzetten

Voorbeeld

Functie	Windows	Mac OS
Hulpmiddel hand (pannen) selecteren	H	H
Hulpmiddel zoomen selecteren	Z	Z
Muiswiel inschakelen	Ctrl	⌘ (oude Mac-muis)
Zoom tijdelijk omkeren	Alt	Alt
Uitzoomen	Ctrl+-	⌘ -
Inzoomen	Ctrl++	⌘ +
Volledig zoomen	Ctrl+0	⌘ 0
Verticaal schuiven	Muiswiel	Muiswiel (oude Mac)
Horizontaal schuiven	Shift+muiswiel	Shift muiswiel
Zoomgebied selecteren	Muis indrukken en over gebied slepen	Muis indrukken en over gebied slepen
Omhoog schuiven	↑	↑
Omlaag schuiven	↓	↓
Naar rechts schuiven	→	→
Naar links schuiven	←	←

Index

A

aan de slag 1
afdrukken 19

B

bestandsindelingen, ondersteund 8

H

help 13
HP Applications Center 21

I

installatie 5
instellingen 14

L

licenties 9

M

maateenheden 11

N

nesten 18
notificatie-centrum 20

P

pagina draaien 17
paginaopties 16
printers, ondersteund 5
probleemoplossing 22
proeflicentie 10

S

sneltoetsen 24

T

taakvoorbereiding 14
taal 11
talen, ondersteund 8
tekengrootte 11

U

updates, automatisch 8

V

vereisten 5
voorbeeld 17
voorkeuren
algemeen 11
printer 12